

Bandkabelantenn för 2 m-bandet

Denna antenn är nästan lika effektiv som en 5/8 GP och har fördelar såsom att den kan rullas ihop, att den är billig och att den är lätt att tillverka.


Vid första provet mellan Kälmar och Färjestaden var IC2E ohörbar med gummi-antenn och S7 med den nya bandkabelantennen.

Vid tillverkningen börjar man med 140 cm bandkabel som avisoleras 1 cm i ena ändan. De två 1 cm långa ledarna lödes samman. 35 mm ovanför kortslutningen avisoleras bandkabeln och coaxen fastlödes enl. skissen. 43 cm ovanför kortslutningen på samma sida som coaxens skärm är fäst klippes 6 mm bandkabelledare bort.

Häng upp antennen i en gardin med hjälp av en klädklämma och kolla SWR. Klipp ner överdelen vid behov och kanske stannar du vid samma totallängd på 132 cm som jag gjorde.

SM7EY

RG-58

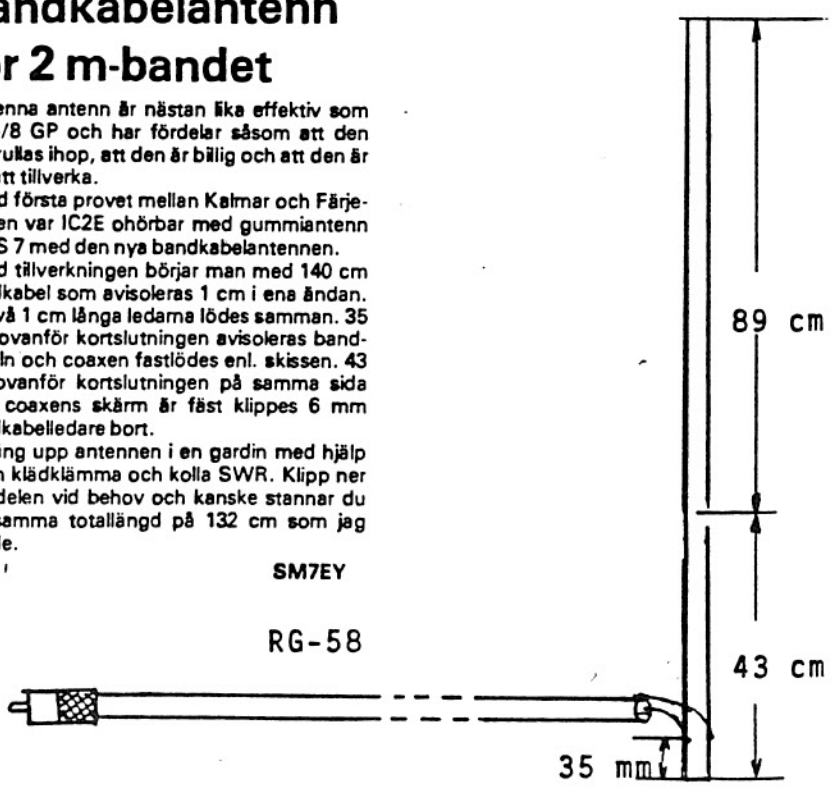

7-8/85